




Zaczep R5

Opis produktu

Elektrozaczep R5

Zaczep przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Może pracować z dowolnym domofonem, posiada bardzo małe wymiary i całkowicie zmniejszoną wysokość zaczepu elektromagnetycznego umożliwiającą montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. Jest to wersja podstawowa otwierająca po podaniu napięcia. Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Wykonany z materiałów odpornych na korozję, więc może być montowany na zewnątrz jeśli będzie chroniony przed zalaniem oraz zamalowaniem.

Schemat wymiarów

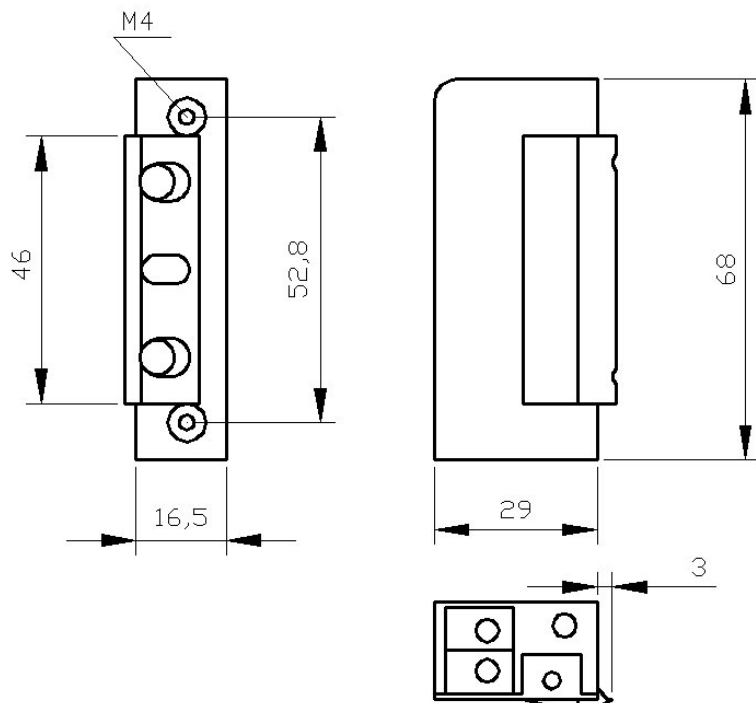

Specyfikacja

Wymiary zewnętrzne obudowy	16,5mm x 29mm x 68mm
Masa	0,13 kg
Dopuszczalny nacisk drzwi podczas zwalniania zapadki	30N (3 kg)
Dopuszczalne obciążenie drzwi na zaczep	3000N (3000 kg)
Napięcie znamionowe U	10 ± 2V
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	30min
Zapadka	Regulowana w zakresie 3mm
Pobór prądu zmiennego (12V AC)	500mA
Pobór prądu zmiennego (12V DC)	600mA