

Zaczep R4




Opis produktu

Elektrozaczep R4

Zaczep przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Może pracować z dowolnym domofonem, posiada bardzo małe wymiary i jest symetryczna co pozwoli na instalację w wykrzywionej futrynie lub spaczonych drzwiach. Jest to wersja podstawowa otwierająca po podaniu napięcia. Praca zaczeu charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Wykonany z materiałów odpornych na korozję, więc może być montowany na zewnątrz jeśli będzie chroniony przed zalaniem oraz zamalowaniem.

Schemat wymiarów

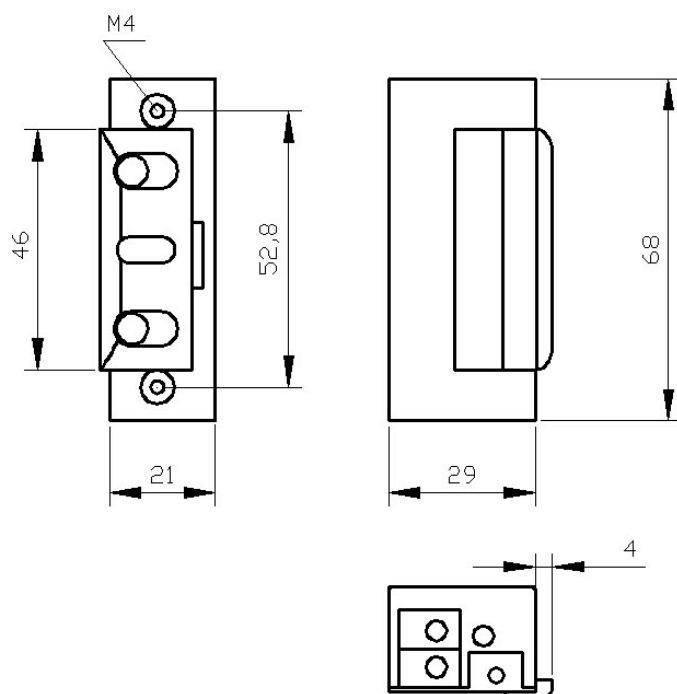

Specyfikacja

Wymiary zewnętrzne obudowy	21mm x 29mm x 68mm
Masa	0,16 kg
Dopuszczalny nacisk drzwi podczas zwalniania zapadki	30N (3 kg)
Dopuszczalne obciążenie drzwi na zaczep	3000N (3000 kg)
Napięcie znamionowe U	10 ± 2V
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	30min
Zapadka	Regulowana w zakresie 3mm
Pobór prądu zmiennego (12V AC)	530mA
Pobór prądu zmiennego (12V DC)	660mA